

Снятие и установка клапанной крышки

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


t Динамометрический ключ -V.A.G 1331-

t Герметик см. [→ электронный каталог запчастей \(ЕТКА\)](#)

[→ Илл.](#) Снятие


– Снять кожух двигателя. Снять кожух двигателя, потянув его рывком сначала вверх -стрелки А -, а затем вперед -стрелка В- (отсоединяя от заднего крепления).

Кожух двигателя из двух частей

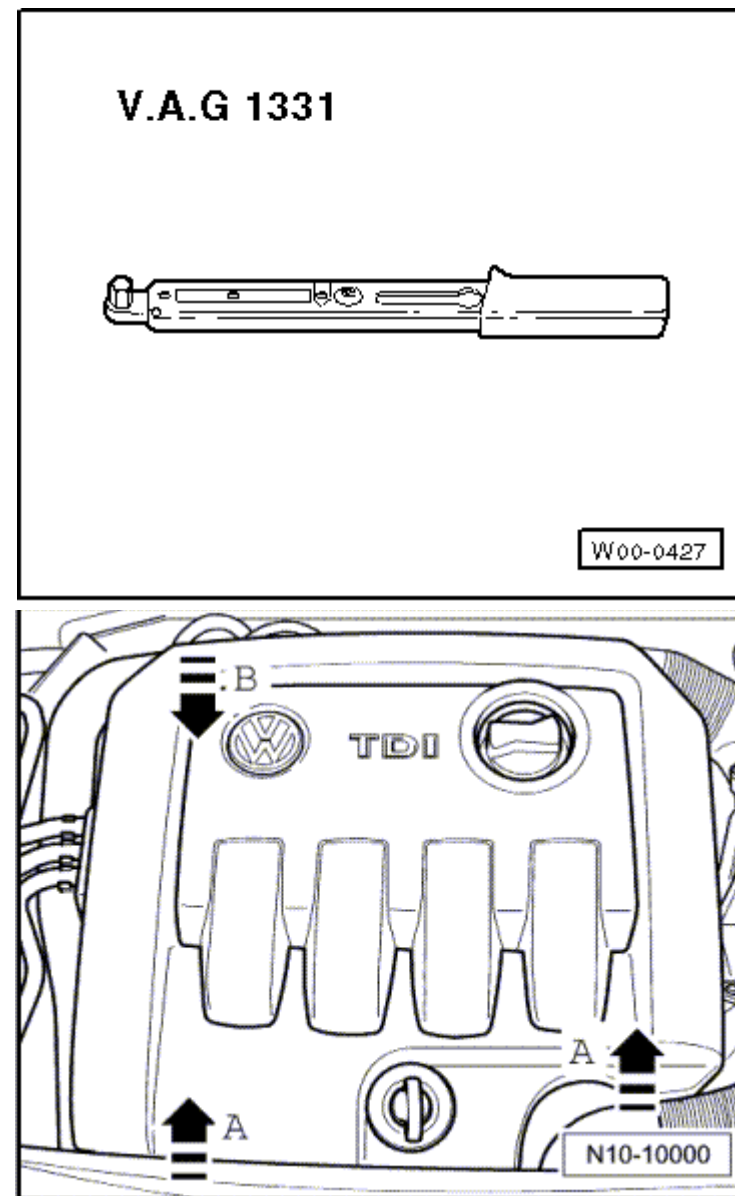

Сначала в указанных местах -стрелки- сдёрнуть вверх внешний кожух, затем — внутренний кожух -стрелки-.

- Снять верхнюю часть кожуха зубчатого ремня.
- Отсоединить шланг системы вентиляции картера от штуцера на заднем трубопроводе наддувочного воздуха.
- Отвинтить кронштейн от клапана рециркуляции ОГ.

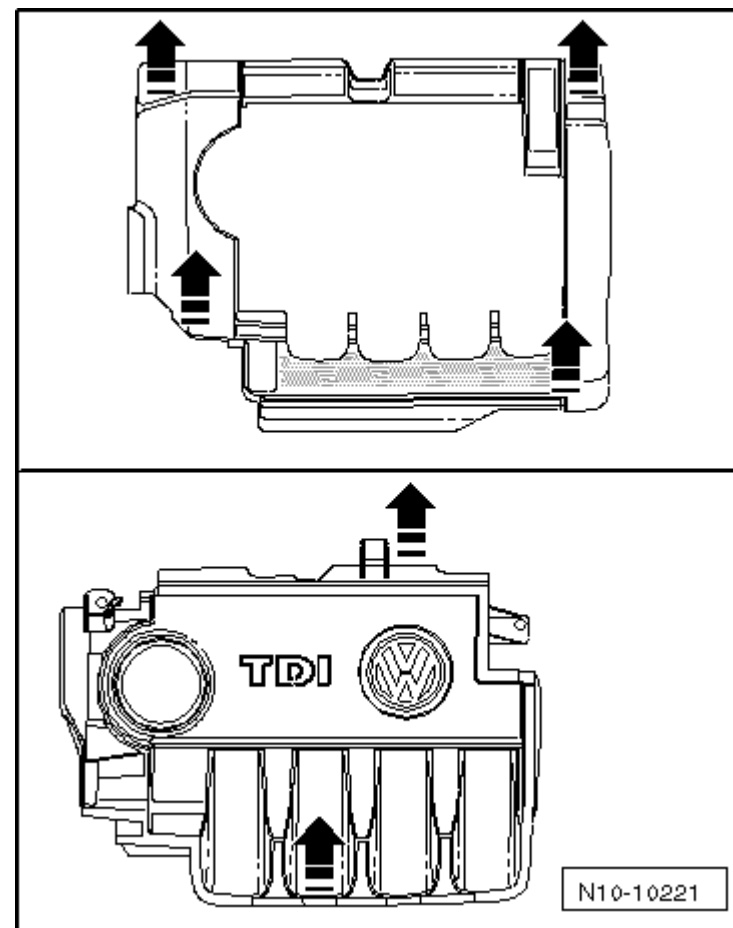


Для демонтажа клапанной крышки на двигателях с буквенным обозначением BLS, BXJ снять также:


- t верхнюю часть кожуха зубчатого ремня -1-;
- t воздухозаборный шланг -2-;
- t заслонку впускного коллектора -3-. Заменить уплотнительное кольцо;
- t винт 8 Н·м -4-.

Продолжение для всех автомобилей

- Вывернуть болты и снять клапанную крышку.

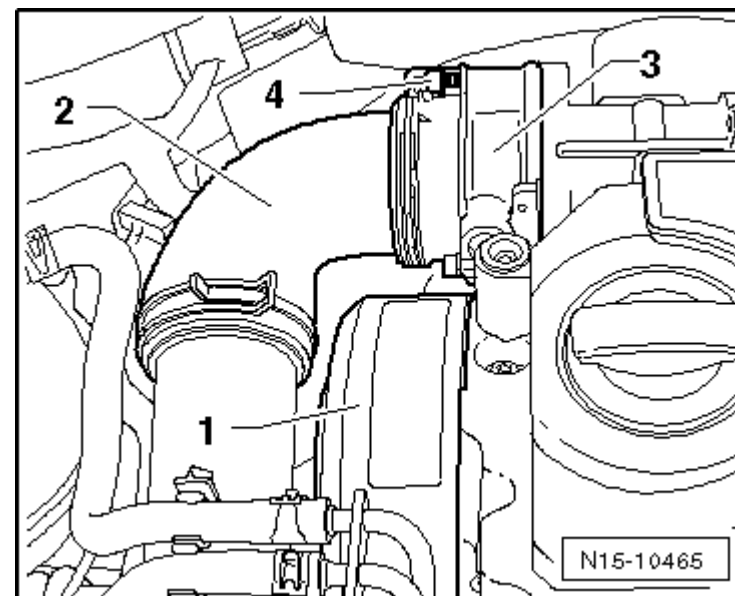

Клапанная крышка двигателей с буквенным обозначением: AVQ, BJB, BKC, BRU, BXE, BXF

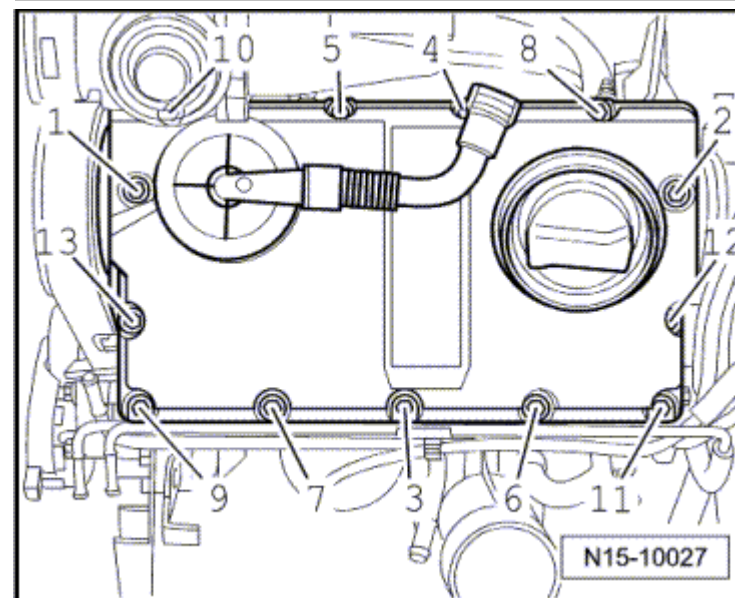

Клапанная крышка двигателей с буквенным обозначением: BLS, BXJ

Установка для двигателей всех буквенных обозначений



Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом необходимо соблюдать следующие предписания:



Указание


- t Прокладку клапанной крышки и прокладки болтов в случае повреждения заменить.
- t Заменить уплотнительное кольцо заслонки впускного коллектора. Двигатели с буквенным обозначением BLS, BXJ

- Спереди на места обоеих стыков крышки подшипника и ГБЦ нанести небольшое количество герметика, см. [→ ЕТКА \(электронный каталог запчастей\)](#) (Ø ок. 5 мм) -стрелки-.

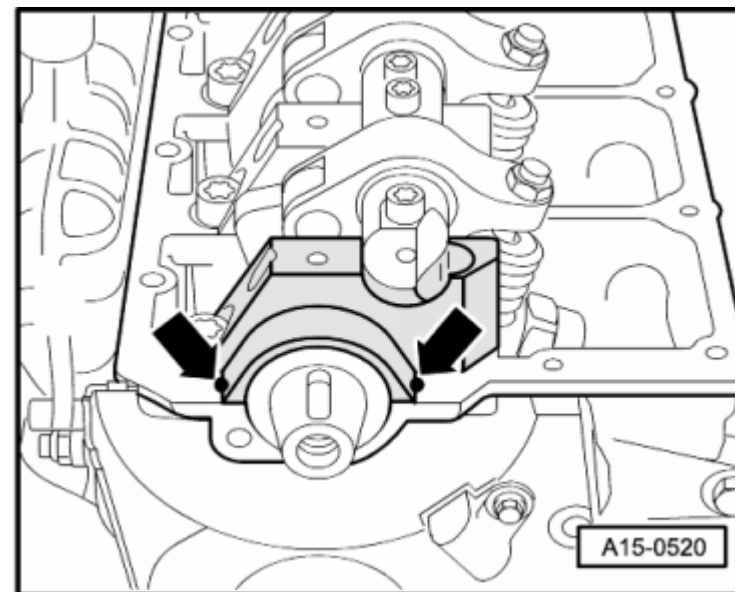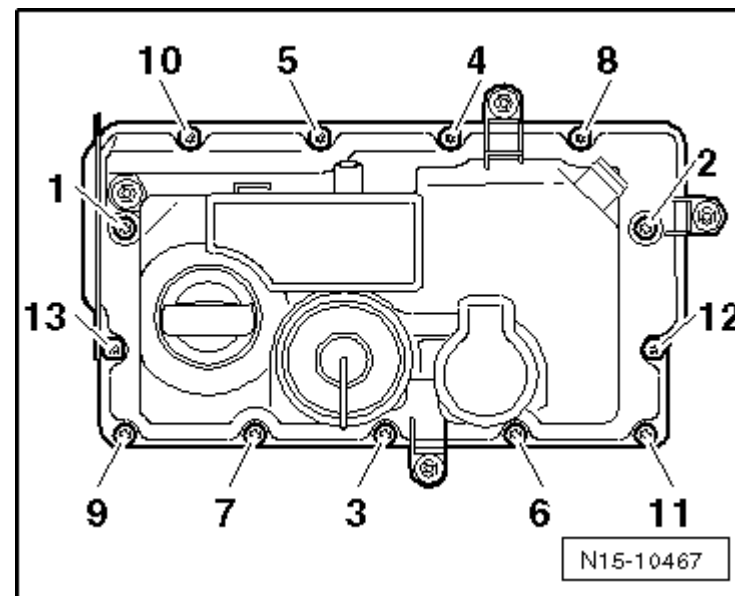

Клапанная крышка двигателей с буквенным обозначением: VJB, VKC, BRU, VXE, BXF

- Затянуть болты крепления клапанной крышки в последовательности -1... 13- от руки.
- Затянуть болты в последовательности -1... 13- моментом 10 Н·м.

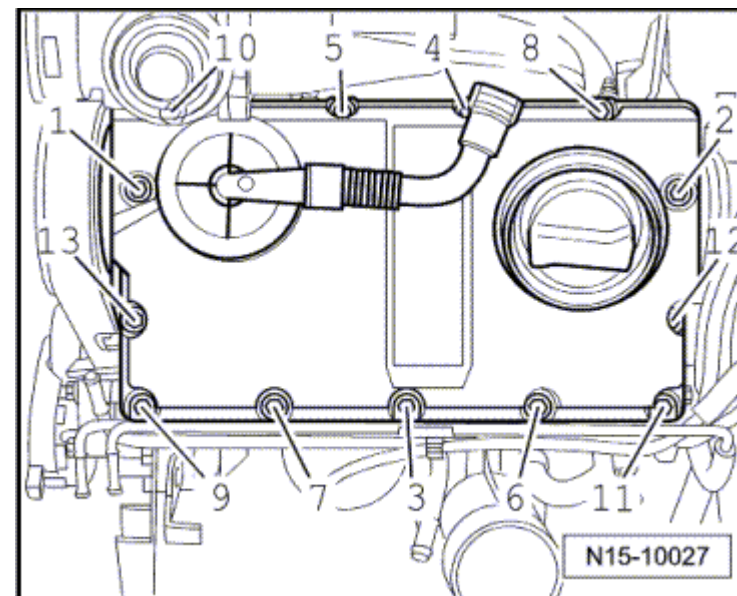

Клапанная крышка двигателей с буквенным обозначением: BLS, BXJ

- Затянуть болты крепления клапанной крышки в последовательности -1... 13- от руки.
- Затянуть болты в последовательности -1... 13- моментом 10 Н·м.

